

PNEUMATIKKATUOTTEET



// SYMBOLIT



Sisähalkaisija



Minimiräjähdyspaine



Avainväli



Ulkohalkaisija



Työpaine



Paino



Minimitaivutussäde



Pituus



// PIKALIITTIMET

// CEJN SARJA 303.....	84	// RECTUS SARJA 27.....	94
// CEJN 320 eSafe.....	85	// RECTUS SARJA 31.....	95
// CEJN SARJA 331.....	87	// RECTUS SARJA 32.....	96
// CEJN SARJA 408.....	88	// RECTUS SARJA 33.....	97
// CEJN SARJA 410.....	89	// RECTUS SARJA 34.....	98
// CEJN SARJA 421.....	90	// RECTUS SARJAT 1600 JA 1625.....	99
// RECTUS 21, MINILIITIN.....	91	// YLEISPIKALIITTIMET.....	100
// RECTUS SARJA 25.....	93		

// CEJN SARJA 303



- Tukeva rakenne
- Yhdenkädenliitäntä
- Alhainen kytkentävoima

303-sarjan liittimillä on hyvät virtausarvot ja ne kestävät hyvin tärinää. Sarjaan kuuluu useita liitäntäkokoja, ja ne sopivat myös alipaine käyttöön. Ulkokierteisissä rungoissa ja pistokkeissa on kierretiivistysmassa.

Tekniset tiedot

Virtausaukko: 6,5 mm

Virtaus: 1450 l/min

Työpaine maksimi: 16 bar

Räjähdyspaine minimi: 140 bar

Lämpötila-alue: -20 – +100°C




Rungon materiaali: Sinkitty teräs/messinki

Pistokkeen materiaali: Karkaistu sinkitty teräs

KytKentävoima: 85,0 N

Vaihtokelpoisuus TEMA 1300, RECTUS 31.

// RUNKO CEJN 303

	Tuotenumero	Liitäntä	kpl / pkt
Letkuliitäntä 	54-10-303-1002	6,3 mm (1/4")	10
	54-10-303-1003	8 mm (5/16")	10
	54-10-303-1004	10 mm (3/8")	10
	54-10-303-1005	13 mm (1/2")	10
Ulkokierre 	54-10-303-1152	R 1/4"	10
	54-10-303-1154	R 3/8"	10
	54-10-303-1155	R 1/2"	10
Sisäkierre 	54-10-303-1202	G 1/4"	10
	54-10-303-1204	G 3/8"	10
	54-10-303-1205	G 1/2"	10

// PISTOKE CEJN 303

	Tuotenumero	Liitäntä	kpl / pkt
Letkuliitäntä 	54-10-303-5002	6,3 mm (1/4")	10
	54-10-303-5003	8 mm (5/16")	10
	54-10-303-5004	10 mm (3/8")	10
	54-10-303-5005	13 mm (1/2")	10
Ulkokierre 	54-10-303-5151	R 1/8"	10
	54-10-303-5152	R 1/4"	10
	54-10-303-5154	R 3/8"	10
	54-10-303-5155	R 1/2"	
Sisäkierre 	54-10-303-5201	G 1/8"	10
	54-10-303-5202	G 1/4"	10
	54-10-303-5204	G 3/8"	10
	54-10-303-5205	G 1/2"	

// CEJN 320 eSafe



CEJN-ALKUPERÄISSTANDARDI, EUROSTANDARDI 7.6 MM

- Paineen tasaava turvatoiminto
- Erittäin hyvät virtausarvot
- Erittäin kestävä

320-sarjan eSafe on helppokäyttöinen liitin, jolla on erittäin hyvät virtausarvot ja pitkä käyttöikä. Se on yhdellä kädellä liitettävä rekyylitön turvaliitin, joka poistaa paineen ennen liittimen irrottamista. Automaattisen tyhjennystoiminnon ansiosta liittimen käsittely on helppoa. Runkojen ja pistokkeiden ulkokierteissä on kierretiivistysmassa. Liittimen ulkomitat ovat pienemmät kuin muissa kilpailevissa tuotteissa. eSafe täyttää standardien ISO 4414 ja EN 983 määräykset.

Tekniset tiedot

Virtausaukko: 7,6 mm

Virtaus: 2250 l/min (79.4 CFM)

Työpaine maksimi: 16 bar

Räjähdyspaine minimi: 140 bar

Lämpötila-alue: -20 – +100°C





Rungon materiaali: Sinkitty teräs/messinki

Pistokkeen materiaali: Karkaistu sinkitty teräs

Kytkenävoima: 70,7 N

Vaihtokelpoisuus Parker Rectus 25/26, Parker Tema 1600/1625, Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08, Oetiker SC C, Hansen Auto-Flo 24

// RUNKO CEJN 320 eSafe

	Tuotenumero	Liitäntä	kpl / pkt
Letkuliitäntä 	54-10-320-2002	6,3 mm (1/4")	10
	54-10-320-2003	8 mm (5/16")	10
	54-10-320-2004	10 mm (3/8")	10
	54-10-320-2005	13 mm (1/2")	10
Ulkokierre 	54-10-320-2152	R 1/4"	10
	54-10-320-2154	R 3/8"	10
	54-10-320-2155	R 1/2"	10
Sisäkierre 	54-10-320-2202	G 1/4"	10
	54-10-320-2204	G 3/8"	10
	54-10-320-2205	G 1/2"	10
Stream-Line -liitäntä 	34-10-320-2062	8 x 12 mm	10
	34-10-320-2063	9,5 x 13,5 mm	10
	34-10-320-2066	11 x 16 mm	10


// CEJN MULTI-LINK 320 eSafe



Tuotenumero	Liitäntä	Liitintä
34-19-902-9201	G 1/2"	1
34-19-902-9202	G 1/2"	2
34-19-902-9203	G 1/2"	3
34-19-902-9204	G 1/2"	4

// PISTOKE CEJN 320

	Tuotenumero	Liitäntä	kpl / pkt
Letkuliitäntä 	54-10-320-5001	5 mm (3/16")	10
	54-10-320-5002	6,3 mm (1/4")	10
	54-10-320-5003	8 mm (5/16")	10
	54-10-320-5004	10 mm (3/8")	10
	54-10-320-5005	13 mm (1/2")	10
Ulkokierre 	54-10-320-5151	R 1/8"	10
	54-10-320-5152	R 1/4"	10
	54-10-320-5154	R 3/8"	10
	54-10-320-5155	R 1/2"	10
	34-10-320-5263	G 1/4"	10
	34-10-320-5264	G 3/8"	10
	34-10-320-5265	G 1/2"	10
	34-10-320-5451	NPT 1/8"	10
	34-10-320-5452	NPT 1/4"	10
	34-10-320-5454	NPT 3/8"	10
	34-10-320-5455	NPT 1/2"	10

	Tuotenumero	Liitäntä	kpl / pkt
Sisäkierre 	54-10-320-5201	G 1/8"	10
	54-10-320-5202	G 1/4"	10
	54-10-320-5204	G 3/8"	10
	54-10-320-5205	G 1/2"	10
	34-10-320-5401	NPT 1/8"	10
	34-10-320-5402	NPT 1/4"	10
	34-10-320-5404	NPT 3/8"	10
	34-10-320-5405	NPT 1/2"	10
Stream-Line -liitäntä 	34-10-320-5058	5 x 8 mm	10
	34-10-320-5060	6,5 x 10 mm	10
	34-10-320-5062	8 x 12 mm	10
	34-10-320-5063	9,5 x 13,5 mm	10
	34-10-320-5066	11 x 16 mm	10
CEJN-Lock hose -liitäntä 	34-10-320-5032	1/4"	10
	34-10-320-5034	3/8"	10
	34-10-320-5035	1/2"	10

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// CEJN SARJA 331



- Yhdenkädenliitäntä
- Tukeva rakenne
- Hyvät virtausarvot

331-sarjan liittimillä on hyvät virtausarvot eivätkä ne ole herkkiä tärinälle. Liittimet ovat ns. yhdenkädenliittimiä. Kaikki osat on valmistettu teräksestä, joten liittimet ovat hyvin kestäviä.

Tekniset tiedot

Virtausaukko: 7 mm

Virtaus: 1600 l/min

Työpaine maksimi: 16 bar

Räjähdyspaine minimi: 34 bar

Lämpötila-alue: -30 – +100°C

Rungon materiaali: Sinkitty teräs

Kytkenävoima: 65 N

Vaihtokelpoisuus Atlas Copco QIC10, Rectus 33, Tema 1650.

87

PIKALIITTIMET

// RUNKO CEJN 331

	Tuotenumero	Liitäntä	kpl / pkt
Letkuliitäntä 	34-10-331-1002	6,3 mm (1/4")	10
	34-10-331-1003	8 mm (5/16")	10
	34-10-331-1004	10 mm (3/8")	10
	34-10-331-1005	13 mm (1/2")	10
Ulkokierre 	34-10-331-1152	R1/4"	10
	34-10-331-1154	R3/8"	10
	34-10-331-1155	R1/2"	10

// PISTOKE CEJN 331

	Tuotenumero	Liitäntä	kpl / pkt
Letkuliitäntä 	34-10-331-5002	6,3 mm (1/4")	10
	34-10-331-5003	8 mm (5/16")	10
	34-10-331-5004	10 mm (3/8")	10
	34-10-331-5005	13 mm (1/2")	10
Ulkokierre 	34-10-331-5152	R1/4"	10
	34-10-331-5154	R3/8"	10
	34-10-331-5155	R1/2"	10

// CEJN SARJA 408



- Tukeva rakenne
- Yhdenkädenliitäntä
- Alhainen kytkentävoima

408-sarjan liittimillä on hyvät virtausarvot. Liitin ei ole herkkä tärinälle. Sarjan tuotteet sopivat myös alipainekäyttöön. Sarjaan kuuluu useita liitäntäkokoja sekä rekyylivapaita pistokkeita.

Tekniset tiedot

Virtausaukko: 9,5 mm

Virtaus: 3450 l/min

Työpaine maksimi: 16 bar

Räjähdyspaine minimi: 140 bar

Lämpötila-alue: -20 – +100°C



Rungon materiaali: Sinkitty teräs/messinki

Pistokkeen materiaali: Karkaistu sinkitty teräs


KytKentävoima: 160,0 N

Vaihtokelpoisuus TEMA 1800, RECTUS 32.

// RUNKO CEJN 408

	Tuotenumero	Liitäntä	kpl / pkt
Letkuliitäntä 	54-10-408-1003	8 mm (5/16")	10
	54-10-408-1004	10 mm (3/8")	10
	54-10-408-1005	13 mm (1/2")	10
	54-10-408-1006	16 mm (5/8")	10
	54-10-408-1007	19 mm (3/4")	10
Ulkokierre 	54-10-408-1154	R 3/8"	10
	54-10-408-1155	R 1/2"	10
	54-10-408-1157	R 3/4"	10
Sisäkierre 	54-10-408-1204	G 3/8"	10
	54-10-408-1205	G 1/2"	10
	54-10-408-1207	G 3/4"	10

// PISTOKE CEJN 408

	Tuotenumero	Liitäntä	kpl / pkt
Letkuliitäntä 	54-10-408-5002	6,3 mm (1/4")	10
	54-10-408-5003	8 mm (5/16")	10
	54-10-408-5004	10 mm (3/8")	10
	54-10-408-5005	13 mm (1/2")	10
	54-10-408-5006	16 mm (5/8")	10
	54-10-408-5007	19 mm (3/4")	10
Ulkokierre 	54-10-408-5152	R 1/4"	10
	54-10-408-5154	R 3/8"	10
	54-10-408-5155	R 1/2"	10
Sisäkierre 	54-10-408-5202	G 1/4"	10
	54-10-408-5204	G 3/8"	10
	54-10-408-5205	G 1/2"	10
	54-10-408-5207	G 3/4"	10

// CEJN SARJA 410



CEJN-ALKUPERÄISSTANDARDI, EUROSTANDARDI 10.4

- Erittäin hyvät virtausarvot
- Yhdenkädenliitäntä
- Tukeva rakenne




410-sarjan liittimet ovat alkuperäistä CEJN-muotoilua, josta on tullut ns. eurostandardi. Sarjaan kuuluu useita kierrekokoja sekä rekyylivapaat pistokkeet. Irrotettaessa eSafe turvaliitin poistaa ensin paineen letkusta, jonka jälkeen liitin irtaantuu aiheuttamatta vahinkoa. Yhdenkädenliitäntä helpottaa työskentelyä. eSafe turvaliitin täyttää standardien ISO 4414 ja EN 983 vaatimukset.

Sarjaa 410 on saatavana vakiomallisena sekä eSafe-turvaversiona.



Tekniset tiedot vakioliitin (eSafe)**Virtausaukko:** 10,4 mm**Virtaus:** 3900 l/min (4000 l/min)**Työpaine maksimi:** 16 bar**Räjähdyspaine minimi:** 140 bar**Lämpötila-alue:** -20 – +100°C**Rungon materiaali:** Sinkitty teräs/messinki**Pistokkeen materiaali:** Karkaistu sinkitty teräs**Kytkenävoima:** 05.2 N (140 N)

Vaihtokelpoisuus Rectus 27, Tema 1700/1727.

// RUNKO CEJN 410 eSAFE

	Tuotenumero	Liitäntä	kpl / pkt
Letkuliitäntä 	34-10-410-2004	10 mm (3/8")	10
	34-10-410-2005	13 mm (1/2")	10
	34-10-410-2006	16 mm (5/8")	10
	34-10-410-2007	19 mm (3/4")	10
Ulkokierre 	34-10-410-2155	R 1/2"	10
Sisäkierre 	34-10-410-2205	G 1/2"	10

// PISTOKE CEJN 410

	Tuotenumero	Liitäntä	kpl / pkt
Letkuliitäntä 	54-10-410-5002	6,3 mm (1/4")	10
	54-10-410-5003	8 mm (5/16")	10
	54-10-410-5004	10 mm (3/8")	10
	54-10-410-5005	13 mm (1/2")	10
	54-10-410-5006	16 mm (5/8")	10
	54-10-410-5007	19 mm (3/4")	10
Ulkokierre 	54-10-410-5152	R 1/4"	10
	34-10-410-5454	NPT 3/8"	10
	34-10-410-5455	NPT 1/2"	10
	34-10-410-5457	NPT 3/4"	10
Sisäkierre 	34-10-410-5202	G 1/4"	10
	34-10-410-5204	G 3/8"	10
	34-10-410-5205	G 1/2"	10
	34-10-410-5207	G 3/4"	10

// CEJN SARJA 421



- Yhdenkädenliitäntä
- Tukeva rakenne
- Hyvät virtausarvot

421-sarjan liittimillä on hyvät virtausarvot eivätkä ne ole herkkiä tärinälle. Liittimet ovat ns. yhdenkädenliittimiä. Kaikki osat on valmistettu teräksestä, joten liittimet ovat hyvin kestäviä.

Tekniset tiedot

Virtausaukko: 10 mm

Virtaus: 3200 l/min

Työpaine maksimi: 16 bar

Räjähdyspaine minimi: 34 bar




Lämpötila-alue: -30 – +100°C

Rungon materiaali: Sinkitty teräs




Kytkenävoima: 160 N

Vaihtokelpoisuus Atlas Copco QIC15, Rectus 34, Tema 1750.

// RUNKO CEJN 421

	Tuotenumero	Liitäntä	kpl / pkt
Letkuliitäntä 	34-10-421-1004	10 mm (3/8")	10
	34-10-421-1005	13 mm (1/2")	10
	34-10-421-1006	16 mm (5/8")	10
Ulkokierre 	34-10-421-1154	R3/8"	10
	34-10-421-1155	R1/2"	10
Sisäkierre 	34-10-421-1205	R1/2"	10

// PISTOKE CEJN 421

	Tuotenumero	Liitäntä	kpl / pkt
Letkuliitäntä 	34-10-421-5002	6,3 mm (1/4")	10
	34-10-421-5003	8 mm (5/16")	10
	34-10-421-5004	10 mm (3/8")	10
	34-10-421-5005	13 mm (1/2")	10
	34-10-421-5006	16 mm (5/8")	10
Ulkokierre 	34-10-421-5152	R1/4"	10
	34-10-421-5154	R3/8"	10
	34-10-421-5155	R1/2"	10
Sisäkierre 	34-10-421-5202	G1/4"	10
	34-10-421-5204	G3/8"	10
	34-10-421-5205	G1/2"	10

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// RECTUS 21, MINILIITIN



Tekniset tiedot

Virtausaukko: 5,0 mm

Virtaus: 560 l/min

Työpaine: 0-15 bar

Lämpötila-alue: -20 – +100°C

Rungon materiaali: Messinki, niklattu

Jousi ja kuulat: Messinki, päällä niklaus

Pistokkeen materiaali: Messinki, päällä niklaus

Tiiviste: Nitrili, tilauksesta Viton




Valmistetaan myös ruostumattomasta ja haponkestävästä teräksestä.

Vaihtokelpoisuus CEJN 223.

// RUNKO RECTUS 21

	Tuotenumero	A	SW	L	D	L1	kpl / pkt
			mm	mm	mm	mm	
Sisäkierre 	34-K2-212B	R 1/8"	14	36	16	7	10
	34-K2-212D	R 1/4"	17	38	16	9	10
	34-K2-212F	R 3/8"	19	38	16	9	10
Ulkokierre 	34-K2-213B	R 1/8"	14	36	16	9	10
	34-K2-213D	R 1/4"	17	38	16	9	10
	34-K2-213F	R 3/8"	19	38	16	7	10
Letkukaralla 	34-K2-21104	4 mm	14	46	16	17	10
	34-K2-21106	6 mm	14	46	16	17	10
	34-K2-21108	8 mm	14	46	16	17	10
	34-K2-21110	10 mm	14	46	16	17	10
Nylonputkelle 	34-K2-21306	4 x 6 mm	14	41	16	13	10
	34-K2-21308	6 x 8 mm	14	41	16	13	10

// PISTOKE RECTUS 21

	Tuotenumero	A	SW	L	D	L1	L2	kpl / pkt
			mm	mm	mm	mm	mm	
Letkukaralla 	34-N3-21106	6 mm		32	9	14		10
	34-N3-21108	8 mm		32	9	14		10
	34-N3-21109	9 mm		32	9	14		10
Nylonputkelle 	34-N3-21306	4 x 6 mm		32	9	14	12	10
	34-N3-21308	6 x 8 mm		32	9	14	12	10
								10
Ulkokierre 	34-N3-213B	R 1/8"	14	25	9	14		10
	34-N3-213D	R 1/4"	17	28	9	14		10
	34-N3-213F	R 3/8"	19	28	9	14		10
								10
Sisäkierre 	34-N3-212B	R 1/8"	14	25	9	14		10
	34-N3-212D	R 1/4"	17	26	9	14		10
	34-N3-212F	R 3/8"	19	27	9	14		10

// RECTUS SARJA 25

**Tekniset tiedot****Virtausaukko:** 7,8 mm**Virtaus:** 1800 l/min**Työpaine:** 0-70 bar**Lämpötila-alue:** -20 – +100°C**Rungon materiaali:** Teräs/messinki, päällä niklaus**Jousi ja kuulat:** Ruostumaton teräs**Pistokkeen materiaali:** Karkaistu teräs, päällä niklaus**Tiiviste:** Nitrili, tilauksesta VitonValmistetaan myös ruostumattomasta
ja haponkestävästä teräksestä.

Vaihtokelpoisuus CEJN 320, TEMA 1600, JWL520/530.

// RUNKO RECTUS 25

	Tuotenumero	A	SW	L	D	L1	kpl / pkt
		mm	mm	mm	mm	mm	
Letkukaralla 	54-K2-25106	6 mm 1/4"	19	73	23	25	10
	54-K2-25108	8 mm 5/16"	19	73	23	25	10
	54-K2-25110	10 mm 3/8"	19	73	23	25	10
	54-K2-25113	13 mm 1/2"	19	73	23	25	10
Ulkokierre 	54-K2-253D	R 1/4"	19	60	23	12	10
	54-K2-253F	R 3/8"	19	60	23	13	10
	54-K2-253G	R 1/2"	22	60	23	17	10
Sisäkierre 	54-K2-252D	R 1/4"	19	56	23	10	10
	54-K2-252F	R 3/8"	19	56	23	10	10
	54-K2-252G	R 1/2"	24	56	23	12	10

// PISTOKE RECTUS 25

	Tuotenumero	A	SW	L	D	L1	L2	kpl / pkt
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Letkukaralla 	54-N3-25106	6 mm 1/4"		48	12	25		10
	54-N3-25108	8 mm 5/16"		48	12	25		10
	54-N3-25110	10 mm 3/8"		48	12	25		10
	54-N3-25113	13 mm 1/2"		49	12	25		10
Sisäkierre 	54-N3-252B	R 1/8"	14	32	12	7		10
	54-N3-252D	R 1/4"	17	33	12	9		10
	54-N3-252F	R 3/8"	19	33	12	9		10
	54-N3-252G	R 1/2"	24	36	12	12		10
Ulkokierre 	54-N3-252B	R 1/8"	14	32	12	7		10
	54-N3-252D	R 1/4"	17	33	12	9		10
	54-N3-252F	R 3/8"	19	33	12	9		10
	54-N3-252G	R 1/2"	24	36	12	12		10
Rekyylitön liitinpistoke 	34-N4-25106	6 mm 1/4"	21	67	12	20	25	10
	34-N4-25108	8 mm 5/16"	21	67	12	20	25	10
	34-N4-25110	10 mm 3/8"	21	67	12	20	25	10
	34-N4-25113	13 mm 1/2"	21	67	12	20	25	10

// RECTUS SARJA 27

**Tekniset tiedot****Virtausaukko:** 10 mm**Virtaus:** 3500 l/min**Työpaine:** 0-35 bar**Lämpötila-alue:** -20 – +100°C**Rungon materiaali:** Teräs/messinki, päällä niklaus**Jousi ja kuulat:** Ruostumaton teräs**Pistokkeen materiaali:** Karkaistu teräs, päällä niklaus**Tiiviste:** Nitrili, tilauksesta Viton

Valmistetaan myös ruostumattomasta ja haponkestävästä teräksestä.

Vaihtokelpoisuus CEJN 410, TEMA 1700.

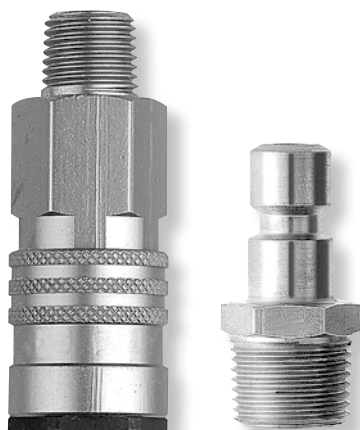
// RUNKO RECTUS 27

	Tuotenumero	A	SW	L	D	L1	kpl / pkt
			mm	mm	mm	mm	
Letkukaralla	34-K2-27110	10 mm 3/8"	24	77	27	25	10
	54-K2-27113	13 mm 1/2"	24	77	27	25	10
Sisäkierre	34-K2-272F	R 3/8"	24	54	27	9	10
	34-K2-272G	R 1/2"	24	57	27	12	10
Ulkokierre	34-K2-273F	R 3/8"	24	56	27	12	10
	34-K2-273G	R 1/2"	24	59	27	17	10

// PISTOKE RECTUS 27

	Tuotenumero	A	SW	L	D	L1	kpl / pkt
			mm	mm	mm	mm	
Letkukaralla	34-N3-27110	10 mm 3/8"		48	15	48	10
	34-N3-27113	13 mm 1/2"		48	15	48	10
	34-N3-27116	16 mm 5/8"		48	15	48	10
Sisäkierre	34-N3-272D	R 1/4"	17	33	15	33	10
	34-N3-272F	R 3/8"	29	33	15	33	10
	34-N3-272G	R 1/2"	24	36	15	37	10
	34-N3-272H	R 3/4"	32	40	15	42	10
Ulkokierre	34-N3-273D	R 1/4"	17	37	15	40	10
	34-N3-273F	R 3/8"	17	37	15	40	10
	34-N3-273G	R 1/2"	22	40	15	45	10
	34-N3-273H	R 3/4"	27	45	15	48	10

// RECTUS SARJA 31

**Tekniset tiedot****Virtausaukko:** 6 mm**Virtaus:** 1700 l/min**Työpaine:** 0-35 bar**Lämpötila-alue:** -20 – +100°C**Rungon materiaali:** Teräs/messinki, päällä niklaus**Jousi ja kuulat:** Ruostumaton teräs**Pistokkeen materiaali:** Karkaistu teräs, päällä niklaus**Tiiviste:** Nitrili, tilauksesta VitonValmistetaan myös ruostumattomasta
ja haponkestävästä teräksestä.

Vaihtokelpoisuus CEJN 303, TEMA 1300.

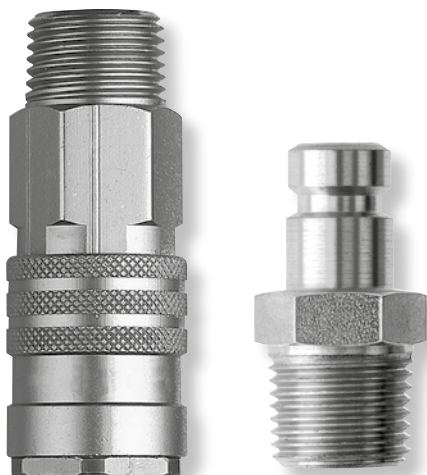
// RUNKO RECTUS 31

	Tuotenumero	A	SW	L	D	L1	kpl / pkt
			mm	mm	mm	mm	
Letkukaralla 	54-K2-31106	6 mm 1/4"	19	74	22	25	10
	54-K2-31108	8 mm 5/16"	19	74	22	25	10
	54-K2-31110	10 mm 3/8"	19	74	22	25	10
	54-K2-31113	13 mm 1/2"	19	74	22	25	10
Sisäkierre 	54-K2-312D	R 1/4"	19	57	22	9	10
	54-K2-312F	R 3/8"	19	57	22	9	10
Ulkokierre 	54-K2-313D	R 1/4"	19	61	22	12	10
	54-K2-313F	R 3/8"	19	61	22	12	10
	54-K2-313G	R 1/2"	19	61	22	17	10

// PISTOKE RECTUS 31

	Tuotenumero	A	SW	L	D	L1	kpl / pkt
			mm	mm	mm	mm	
Letkukaralla 	54-N3-31106	6 mm 1/4"		44	12	23	10
	54-N3-31108	8 mm 5/16"		44	12	23	10
	54-N3-31110	10 mm 3/8"		44	12	23	10
	54-N3-31113	13 mm 1/2"		44	12	23	10
Sisäkierre 	54-N3-312D	R 1/4"	17	32	12	10	10
	54-N3-312F	R 3/8"	19	36	12	10	10
	34-N3-312G	R 1/2"	24	36	12	10	10
Ulkokierre 	54-N3-313B	R 1/8"	14	33	12	9	10
	54-N3-313D	R 1/4"	17	33	12	12	10
	54-N3-313F	R 3/8"	19	35	12	12	10

// RECTUS SARJA 32

**Tekniset tiedot****Virtausaukko:** 10 mm**Virtaus:** 3850 l/min**Työpaine:** 0-35 bar**Lämpötila-alue:** -20 – +100°C**Rungon materiaali:** Teräs/messinki, päällä niklaus**Jousi ja kuulat:** Ruostumaton teräs**Pistokkeen materiaali:** Karkaistu teräs, päällä niklaus**Tiiviste:** Nitrili, tilauksesta Viton

Vaihtokelpoisuus CEJN 408, TEMA 1800.

// RUNKO RECTUS 31

	Tuotenumero	A	SW	L	D	L1	kpl / pkt
			mm	mm	mm	mm	
Letkukaralla	54-K2-32110	10 mm 3/8"	24	79	27	25	10
	54-K2-32113	13 mm 1/2"	24	79	27	25	10
	54-K2-32116	16 mm 5/8"	24	79	27	25	10
	54-K2-32119	19 mm 3/4"	24	79	27	25	10
Sisäkierre	54-K2-322F	R 3/8"	24	59	27	9	10
	54-K2-322G	R 1/2"	24	59	27	9	10
	54-K2-322H	R 3/4"	32	62	27	12	10
Ulkokierre	54-K2-323F	R 3/8"	24	64	27	12	10
	54-K2-323G	R 1/2"	24	61	27	12	10
	54-K2-323H	R 3/4"	27	27	27	17	10

// PISTOKE RECTUS 32

	Tuotenumero	A	SW	L	D	L1	kpl / pkt
			mm	mm	mm	mm	
Letkukaralla	54-N3-32106	6 mm 1/4"		38	16	23	10
	54-N3-32108	8 mm 5/16"		48	16	23	10
	54-N3-32110	10 mm 3/8"		48	16	23	10
	54-N3-32113	13 mm 1/2"		48	16	23	10
	54-N3-32116	16 mm 5/8"		48	16	23	10
	54-N3-32119	19 mm 3/4"		48	16	23	10
Sisäkierre	54-N3-322D	R 1/4"	17	38	16	10	10
	54-N3-322F	R 3/8"	19	38	16	10	10
	54-N3-322G	R 1/2"	24	41	16	12	10
	54-N3-322H	R 3/4"	32	45	16	12	10
Ulkokierre	54-N3-323D	R 1/4"	17	37	16	12	10
	54-N3-323F	R 3/8"	19	37	16	12	10
	54-N3-323G	R 1/2"	22	40	16	14	10
	54-N3-323H	R 3/4"	27	45	16	14	10

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// RECTUS SARJA 33



Tekniset tiedot

Virtausaukko: 8 mm

Virtaus: 1400 l/min

Työpaine: 0-35 bar

Lämpötila-alue: -20 – +100°C

Rungon materiaali: Teräs/messinki, päällä niklaus

Jousi ja kuulat: Ruostumaton teräs

Pistokkeen materiaali: Karkaistu teräs, päällä niklaus

Tiiviste: Nitrili, tilauksesta Viton

Vaihtokelpoisuus CEJN 331, TEMA 1650, Atlas Copco QIC 10.

// RUNKO RECTUS 33

	Tuotenumero	A	SW	L	D	L1	kpl / pkt
		mm	mm	mm	mm	mm	
Letkukaralla 	34-K2-33106	6 mm 1/4"	19	73	23	25	10
	34-K2-33108	8 mm 5/16"	19	73	23	25	10
	34-K2-33110	10 mm 3/8"	19	73	23	25	10
	34-K2-33113	13 mm 1/2"	19	73	23	25	10
Ulkokierre 	34-K2-333D	R 1/4"	19	60	23	12	10
	34-K2-333F	R 3/8"	19	60	23	12	10
	34-K2-333G	R 1/2"	22	60	23	17	10

// PISTOKE RECTUS 33

	Tuotenumero	A	SW	L	D	L1	kpl / pkt
		mm	mm	mm	mm	mm	
Letkukaralla 	34-N3-33106	6 mm 1/4"		52	14	25	10
	34-N3-33108	8 mm 5/16"		52	14	25	10
	34-N3-33110	10 mm 3/8"		52	14	25	10
	34-N3-33113	13 mm 1/2"		52	14	25	10
Sisäkierre 	34-N3-332D	R 1/4"	14	37	14	9	10
	34-N3-332F	R 3/8"	19	37	14	9	10
	34-N3-332G	R 1/2"	24	42	14	12	10
Ulkokierre 	34-N3-333B	R 1/8"	14	34	14	9	10
	34-N3-333D	R 1/4"	17	37	14	12	10
	34-N3-333F	R 3/8"	19	37	14	12	10
	34-N3-333G	R 1/2"	24	42	14	17	10

// RECTUS SARJA 34

**Tekniset tiedot****Virtausaukko:** 10 mm**Virtaus:** 2550 l/min**Työpaine:** 0-35 bar**Lämpötila-alue:** -20 – +100°C**Rungon materiaali:** Teräs/messinki, päällä niklaus**Jousi ja kuulat:** Ruostumaton teräs**Pistokkeen materiaali:** Karkaistu teräs, päällä niklaus**Tiiviste:** Nitrili, tilauksesta Viton

Vaihtokelpoisuus CEJN 421, TEMA 1750, Atlas Copco QIC 15.

// RUNKO RECTUS 34

	Tuotenumero	A	SW	L	D	L1	kpl / pkt
			mm	mm	mm	mm	
Letkukaralla 	34-K2-34110	10 mm	24	85	28	25	10
	34-K2-34113	13 mm	24	85	28	25	10
	34-K2-34116	16 mm	24	85	28	25	10
Sisäkierre 	34-K2-342F	R 3/8"	24	65	28	9	10
	34-K2-342G	R 1/2"	24	65	28	12	10
Ulkokierre 	34-K2-343F	R 3/8"	24	70	28	12	10
	34-K2-343G	R 1/2"	24	70	28	17	10

// PISTOKE RECTUS 34

	Tuotenumero	A	SW	L	D	L1	kpl / pkt
			mm	mm	mm	mm	
Letkukaralla 	34-N3-34110	10 mm		55	15	25	10
	34-N3-34113	13 mm		55	15	25	10
Sisäkierre 	34-N3-342D	R 1/4"	17	40	15	9	10
	34-N3-342F	R 3/8"	19	40	15	9	10
	34-N3-342G	R 1/2"	24	44	15	12	10
Ulkokierre 	34-N3-343D	R 1/4"	17	46	15	12	10
	34-N3-343F	R 3/8"	19	46	15	12	10

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// RECTUS SARJAT 1600 JA 1625



1600

1625

Tekniset tiedot

Virtusaukko: 7,8 mm

Läpivirtaus: 2150 l/min

Työpaine: 0-35 bar

Lämpötila-alue: -20 – +100°C

Runko: Teräs/messinki, päällä niklaus

Luisti: 1600 messinki, niklattu
1625 TPE erikoismuovi (Thermoflex)

Venttiili: Messinki

Tiiviste: Nitrili (Buna N)

Jousi ja kuulat: Ruostumaton teräs

Pistoke: Karkaistu teräs (Rectus sarja 25)

Liitosvoiman tarve: 75 N (6 bar)

Tiiviste: Nitrili, tilauksesta Viton

Vaihtokelpoisuus RECTUS sarja 25, CEJN 320,
TEMA 1600, JWL 520/530.

// RUNKO RECTUS 1600 JA 1625

	Mitat	Tuotenumero Sarja 1600	Tuotenumero Sarja 1625
Letkukaralla	6 mm 1/4"	54-K2-160006	54-K2-162506
	8 mm 5/16"	54-K2-160008	54-K2-162508
	10 mm 3/8"	54-K2-160010	54-K2-162510
	13 mm 1/2"	54-K2-160013	54-K2-162513
Ulkokierre	R 1/4"	54-K2-16003D	54-K2-16253D
	R 3/8"	54-K2-16003F	54-K2-16253F
	R 1/2"	54-K2-16003G	54-K2-16253G
Sisäkierre	R 1/4"	54-K2-16002G	54-K2-16252D
	R 3/8"	54-K2-16002G	54-K2-16252F
	R 1/2"	54-K2-16002G	54-K2-16252G

1600/1625 liittimiin sopii sarjan 25 pistokkeet.

// YLEISPIKALIITTIMET

**Tekniset tiedot****Virtausaukko:** 7,2 mm**Runko:** Messinki**Pistokkeet:** Messinki

Liittimen ja pistokkeen materiaali on messinkiä.
Ei suositella raskaaseen teollisuuteen.

Yhteensopivuus CEJN 320, Rectus 25, TEMA 1600.

// PIKALIITINPISTOKE

	Tuotenumero	Kierre	↔	→⊙←	↷	kpl / pkt
			mm	mm	mm	
	34-12000-01	G 1/4" uk	34	16	14	10

// PIKALIITINRUNKO

	Tuotenumero	Kierre	↔	→⊙←	↷	kpl / pkt
			mm	mm	mm	
	34-12300-01	G 1/4" uk	54	23	19	10

// PIKALIITINRUNKO

	Tuotenumero	Letkukara	↔	→⊙←	kpl / pkt
		mm	mm	mm	
	34-12400-05	10	66	23	10

// PIKALIITINPISTOKE

	Tuotenumero	Letkukara	↔	→⊙←	kpl / pkt
		mm	mm	mm	
	34-12500-05	10	41	12	10

// DUNLOP HIFLEX SUOMESSA JA VIROSSA

DUNLOP HIFLEX HÄMEENLINNA

Luukkaankatu 2 B, 13110 Hämeenlinna
puh. 020 762 5740

DUNLOP HIFLEX IMATRA

Sauramonkuja 2, 55800 Imatra
puh. 020 762 5750

DUNLOP HIFLEX JOENSUU

Telitie 1 C, 80100 Joensuu
puh. 020 762 5760

DUNLOP HIFLEX JYVÄSKYLÄ

Vasarakatu 26, 40320 Jyväskylä
puh. 020 762 5770

DUNLOP HIFLEX KOTKA

Kyyhkylänkuja 2, 48600 Kotka
puh. 020 762 5780

DUNLOP HIFLEX KOUVOLA

Korjalankatu 1, 45130 Kouvola
puh. 020 762 5790

DUNLOP HIFLEX LAHTI

Vipusenkatu 2, 15230 Lahti
puh. 020 762 5840

DUNLOP HIFLEX MIKKELI

Yrittäjänkatu 17, 50130 Mikkeli
puh. 020 762 5850

DUNLOP HIFLEX PIRKKALA

– Keskusvarasto / Myymälä
Jasperintie 320, 33960 Pirkkala
puh. 020 762 5700

DUNLOP HIFLEX PORI

Ojantie 30, 28130 PORI
puh. 020 762 5880

DUNLOP HIFLEX ROVANIEMI

Ahjotie 27, 96320 Rovaniemi
puh. 020 762 5890

DUNLOP HIFLEX TURKU

Orikedonkatu 11, 20380 Turku
puh. 020 762 5800

DUNLOP HIFLEX VANTAA / Petikko

Tiilenpolttajankuja 4, 01720 Vantaa
puh. 020 762 5660
24h päivystys puh. 020 762 5656




MYYMÄLÄT VIROSSA:

DUNLOP HIFLEX TALLINNA

Läike tee 32/1, Peetri alevik, Rae vald
EE-11415 Tallinn
puh. +372 605 4900

DUNLOP HIFLEX TARTTO

Sepa 15C, EE-50113 Tartu
puh. +372 734 1301



Dunlop Hilflex Oy

Jasperintie 320

33960 Pirkkala (Finland)

Tel +358 20 762 5600 – Fax +358 20 762 5603

info@dunlophiflex.fi – www.dunlophiflex.fi