

JOHDOTTOMAT HYDRAULISET MOMENTTIAVAINPUMPUT

JOHDOTTOMAN SUORITUSKYVYN JA TEHOKKUUDEN SEURAAVA SUKUPOLVI



Works with



ENERPAC
CONNECT

XC2-SARJA

ENERPAC 

▼ XC2502BE



Works with



- Johdottoman käytön ansiosta jatkojohtoja, saati melua ja päästöjä tuottavia generaattoreita ei tarvita
- Ihanteellinen kannettavuutta ja käyttömukavuutta vaativiin pultitussovelluksiin
- 6 metrin irrotettava riippuohjain
- Helposti luettava 100 mm glyseriinitäyteinen mittari
- Säädetävän paineensäätöventtiilin voi lukita, kun haluttu paine on asetettu
- Tehokas harjaton moottori takaa 0,37 kW:n sähköpumppuja vastaavan öljyntuoton sekä paremman tuottavuuden ja kaksi kertaa pidemmän käyttöiän harjallisiin moottoreihin verrattuna
- Pussisäiliö vähentää kontaminaatiota ja mahdollistaa pumpun käytön kaikissa asennoissa
- Lisävarusteena saatava olkahihna SSTRP55 kiinnitetään integroituihin teräsrenkaisiin, mikä tuo lisämukavuutta kannettavuuteen
- Yhteensopiva Enerpac Connect -sovelluksen kanssa, jonka avulla pääsee viimeisimpiin työkalua ja työtä koskeviin tietoihin.



Momenttiavaimet

Seuraavat momenttiavaimet sopivat parhaiten käytettäväksi XC2-sarjan johdottomien momenttiavainpumppujen kanssa:

S	W	RSL	DSX	HMT
S1500X	W2000X	RSL1500	DSX1500	HMT1500
S3000X	W4000X	RSL3000	DSX3000	HMT3500
		RSL5000		HMT7500

Suuria momenttiavaimia voi käyttää pumpun kanssa.

Johdottoman suorituskyvyn ja tehokkuuden seuraava sukupolvi



Works with



Tutustu työkalua koskeviin uusimpiin tärkeisiin tietoihin käyttämällä Enerpac Connect -mobiili-sovellusta.

Kun luet pumpussa olevan QR-koodin, pääset suoraan tuotetietoihin, käyttöohjeisiin, videoihin, työkohtaisiin käyttötietoihin ja langattoman laiteohjelmiston päivityksiin.



Kauko-ohjaimet

Raskaan sarjan kauko-ohjaimilla voi käyttää kaikkia XC2-sarjan pumppuja. Kauko-ohjaimet on helppo liittää tai irrottaa, kun niitä ei tarvita, ja niissä on suuret painikkeet, valukuorinen kädensija, hihnasilmukka ja ripustusmagneetti. Kauko-ohjaimen kotelon sisällä on useita tiivisteitä, jotka takaavat IP64-suojaluokituksen.

Kuvaus	Mallinumero
Kauko-ohjain, 3 m johto	CC131
Kauko-ohjain, 6 m johto	CC132
Jatkojohto, 3 m	CC010



54 voltin litium-ioniakku

4 Ah:n akku **EBH544K** ja sen suuritehoiset kennot mahdollistavat entistä pidemmän käyttöajan, enemmän syklejä sekä suurempien työkalujen ja sylinterien käyttökohteet.



54 voltin nopea akkulaturi

Nopea laturi minimoi seisokkajan 1½ tunnin latausjaksolla. Laturi osoittaa latauksen tilan sekä ilmoittaa ylikuumenemisesta ja akkuvauriosta.

54 voltin nopea laturi	Mallinumero
115 V, Pohjois-Amerikka	EC1F541B
230 V, Eurooppa	EC1F542E
230 V, Australia	EC1F542A

Johdottomat momenttiavainpumput



XC2-sarjan momenttiavainpumput

XC2-sarjan johdottomat momenttiavainpumput sopivat ihanteellisesti kohteisiin, joissa voimanlähde ei ole saatavilla tai kun jatkojohdot aiheuttavat turva- tai liikuteltavuusongelmia. Ahtaissa tiloissa työskennellessä yksikin johto voi tuottaa ongelmia, joten riippuohjaimen voi irrottaa helposti ja pumppua voi käyttää liipaisimella.

XC2:ssa yhdistyvät kannettavuus, tehokas kiinnitysnopeus ja akun pitkä käyttöaika, joten se parantaa minkä tahansa työn tehokkuutta sekä kentällä että laitoksissa.





Momentti-avaimen malli	Käyttökohde	Mutteri A/F	Pultin	Momentti (Nm)	Kiristys-kierrokset	Kiinnittimet kiristetty ²⁾
W2000X	Kova liitos	60 mm	38 mm	1356	Yksi	84
W2000X	Laippa 1500# ¹⁾	2 tuuma	1 1/4 tuuma	1320	3+kiristyskierros	32 ³⁾

¹⁾ Laippa 1500#, 4 tuumaa, 8 x 1 1/4 tuumaa

²⁾ Kiinnittimien todellinen lukumäärä riippuu työkalujen ja materiaalien kunnosta.

³⁾ 32 = 1 laippa.

- 1) Lähtöliitäntä "työliike" 1/4"-18 NPTF
- 2) Syöttöliitäntä "palautus" 1/4"-18 NPTF
- 3) Kauko-ohjaimen liitäntä
- 4) Käyttäjän säädettävissä oleva paineenalennusventtiili
- 5) Painemittari (bar, psi, MPa)
- 6) Olkahihnan kiinnityskohdat
- 7) Liipaisimen lukitus
- 8) Liipaisin
- 9) Öljyn täyttö (käytettävä suppiloa)

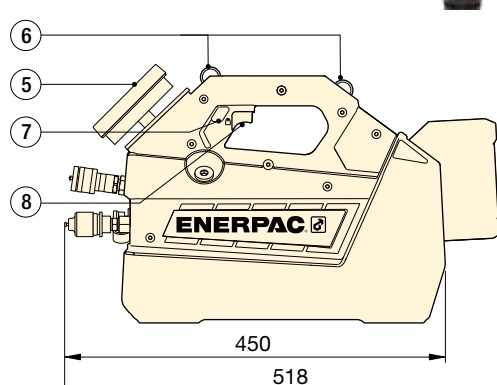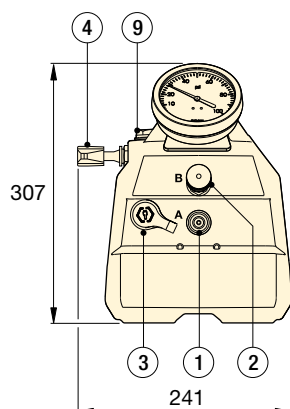

Riippu-ohjain



Tee työliike painamalla, palautus vapauttamalla

Moottorin pysäytys, automaattinen tyhjennys

XC2-sarja



Säiliötilavuus:

2,0 – 4,0 litraa

Öljyntuotto maksimipaineella:

0,33 l/min

Moottorin ja akun koko:

0,70 kW, 54 V / 4 Ah

Maksimikäyttöpaine:

700 baaria




Momenttiavainletkut

Käytä Enerpac THQ-sarjan momenttiavainletkuja momenttiavaimien ja pumppujen kanssa

2 m pitkä, 2 letkua	THQ702T
6 m pitkä, 2 letkua	THQ706T
12 m pitkä, 2 letkua	THQ712T

ÖLJYNTUOTTO vastaan PAINA

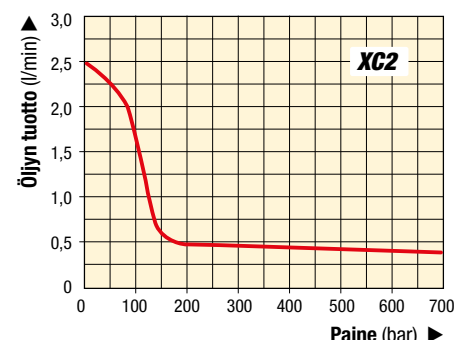

▼ VALINTAKAAVIO

Momenttiavainpumpun yhteensopivuus	Käyttö-öljytilavuus (litraa)	Mallinumero	Öljyntuotto (l/min)		Venttiili-toiminto	Riippuohjain sarjan osana	Akut sarjan osana	Laturi sarjan osana	Paino (kg)
			Ilman kuormaa	700 bar					
Kaikkien sarjojen momentti-avaimet	2,0	XC2502B	2,60	0,33	Solenoidi 4/2-tie	CC132	–	–	15,2
	4,0	XC2504B				CC132	–	–	16,8
	2,0	XC2502BE ⁴⁾				CC132	2x 4 Ah	230 V Eurooppa	15,2
	4,0	XC2504BE ⁴⁾				CC132	2x 4 Ah	230 V Eurooppa	16,8

⁴⁾ Pumput ovat saatavissa Pohjois-Amerikan 115 V -tulppasarjalaturin kanssa. Korvaa liite "E" liitteellä "B" mallinumerossa. Esimerkki: **XC2504BB**.

Pumput ovat saatavissa Australian 230 V -tulppasarjalaturin kanssa. Korvaa liite "E" liitteellä "A" mallinumerossa. Esimerkki: **XC2504BA**.

⁵⁾ Paino ml. pumppu, öljy ja akku. Paino 1,6 kg per akku.



PULTTAUS- RATKAISUT

OIKEALLA TYÖKALULLA ON RATKAISEVA MERKITYS

Enerpac-pulattaustyökaluja käytetään äärimmäisissä ja vaativissa olosuhteissa. Siksi emme koskaan tee kompromisseja. Voit siis joka kerta luottaa laatuun ja tarkkuuteen ohjatussa kiristämisessä ja yhteensopivissa liitoksissa.

Korkeapaineisten hydraulityökalujen sekä raskaiden kuormien tarkkaan sijoittamiseen käytettyjen ohjattujen tuotteiden ja ratkaisujen globaalin johtajan Enerpacin tuotteet ovat siirtäneet ja ylläpitäneet maailman suurimpia rakenteita. Ne ovat toimialastandardi ilmailussa, infrastruktuurissa, valmistuksessa, kaivosteollisuudessa, öljy- ja kaasualalla, sähköntuotannossa ja monessa muussa.

Eliittityökalut. Ammattilaisten eliitille.

Ohjattu kiristäminen ja löysäminen



S-, W- RSL-, DSX- ja HMT-sarjan hydrauliset momenttiavaimet



STTL- Safe T™ -momenttilukko



STTC- Safe T™ -momentintarkastin



Manuaaliset ja pneumaattiset momentinkertajat



Johdottomat momenttiavain-pumput



Sähkökäyttöiset momenttiavain-pumput



Paineilmakäyttöiset momenttiavain-pumput

Jännitystyökalut



Sähköntuotannon pulttien jännitystyökalut



HydraMax-, yleiskäyttöiset ja merenalaisesti käytettävät Aquajack®-jännitystyökalut



Sähkökäyttöiset jännityspumput



Paineilmakäyttöiset jännityspumput



Korkeapainekäsipumput

Liitoskokoonpano & liitosten purkaminen



Mutterimurskaimet



Laippojen suuntaustyökalut



Laipan pinnan jyrsimet



Laipanlevittimet



Laipan ulosvetosarjat



Venttiilin vaihtotyökalusarjat