


KEVÄTVEDET

Tuotteet vedensiirtoon ja pesuun



// LETKUT

// ELASTIN

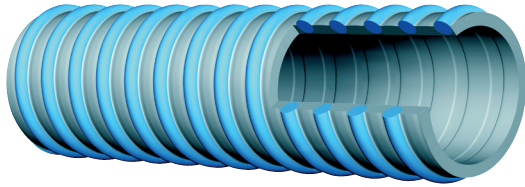**PVC veden imu- ja siirtoletku, vaativaan käyttöön, erittäin taipuisa 267BE****Sisäpinta:** Harmaa PVC - hankauksen ja otsonin kestävä.**Vahviste:** Sininen, kova, iskunkestävä PVC.**Käyttökohteet:** Vaativaan käyttöön, nesteiden imuun ja siirtoon, kasteluun ja teollisuuden käyttökohteisiin, hyvä taipuisuus kylmissä lämpötiloissa, hyvä maatalouskemikaalien kestävyys.**Käyttölämpötila:** -20°C – +60°C**Pintapainatuksen teksti:** ALFAGOMMA - ITALY - S-267 - SUPER ELASTIC - WATER S&D - vuosineljännes/vuosi.**Pintapainatuksen tyyppi:** Mustat kirjaimet.**Varmuuskertoimen:** 3:1**Käyttösovellus:** Nesteiden imu- ja siirtoletku. Kaivojen tyhjennys.


Tuotenumero							Valmistus- pituus	Varastointi- pituus
	mm	mm	bar	%	mm	g/m	m	m
14-ELASTN-050	51	61	5	90	204	1000	50	50
14-ELASTN-075	76	89	5	90	304	1750	50	50
14-ELASTN-100	102	116	4	90	408	2700	30	30

// ALFAGOMMA 269BA

**Veden ja lietteen imu- ja siirtoletku, erittäin taipuisa****Rakenne:** Harmaa PVC/NBR - hankauksen ja otsonin kestävä.**Vahviste:** Musta, kova, iskunkestävä PVC.**Käyttökohteet:** Veden imu ja siirto. Erityisesti suunniteltu lietetankki- ja yleiskäyttöön, joissa tarvitaan erittäin hyvää taipuisuutta alhaisissa lämpötiloissa. Sopii öljyisten seosten imuun.**Käyttölämpötila:** -30°C – +60°C**Varmuuskertoimen:** 3:1


Tuotenumero							Valmistus- pituus	Varastointi- pituus
	mm	bar	bar	%	mm	g/m	m	m
14-269BA-051	51	5	15	90	178	1000	50	50
14-269BA-076	76	5	15	90	266	1750	50	50
14-269BA-090	90	5	12	90	315	2250	30	30
14-269BA-102	102	4	12	90	357	2700	30	30
14-269BA-127	127	3	9	90	444	3800	20	20
14-269BA-127X30	127	3	9	90	444	3800	30	30

// ALFAGOMMA 288HH

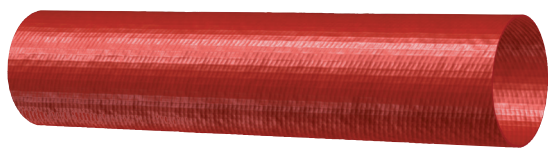**Kokoonpainuva pvc-vedenpoistoletku vaativaan käyttöön****Sisäpinta:** Punainen PVC.**Vahviste:** Vahva tekstiilikudos.**Ulkopinta:** Punainen PVC - hankauksen ja otsonin kestävä.**Käyttökohteet:** Kokoonpainuva vedenpoistoletku pitkäaikaiseen vaativaan käyttöön.**Käyttölämpötila:** -10°C – +60°C**Pintapainatuksen teksti:** ALFAGOMMA - ITALY - P 288 - Ø mm.**Pintapainatuksen tyyppi:** Mustat kirjaimet.**Varmuuseroin:** 3:1**Muuta:** Saatavana myös muita kokoja.

Tuotenumero				Valmistuspituus	Varastointipituus
	mm	bar	g/m	m	m
14-VEPO-M-025	25	10	190	100	100
14-VEPO-M-031	32	9	240	100	100


// ALFAGOMMA 286EH

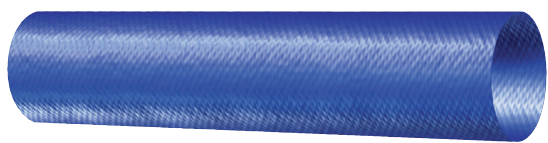**Kokoonpainuva pvc-vedenpoistoletku****Sisäpinta:** Sininen PVC.**Vahviste:** Vahva tekstiilikudos.**Ulkopinta:** Sininen PVC - hankauksen ja otsonin kestävä.**Käyttökohteet:** Kokoonpainuva vedenpoistoletku teollisuuskäyttöön.**Käyttölämpötila:** -10°C – +60°C**Pintapainatuksen teksti:** ALFAGOMMA - ITALY - P 286 - Ø mm.**Pintapainatuksen tyyppi:** Mustat kirjaimet.**Varmuuseroin:** 3:1

Tuotenumero				Valmistuspituus	Varastointipituus
	mm	bar	g/m	m	m
14-VEPO-M-040	38	5	210	100	100
14-VEPO-M-050	51	5	270	50 / 100	50 / 100
14-VEPO-M-065	63	4	380	50 / 100	50 / 100
14-VEPO-M-075	76	4	530	50 / 100	50 / 100
14-VEPO-M-100	102	4	710	100	100
14-VEPO-M-150	152	3	1180	50	50
14-VEPO-M-200	203	3	1800	50	50

// LIITTIMET

// PIKALIITIN LETKUKARALLA, KMS NAARAS



Liittimen x karan koko	Galvanoidun liittimen tuotenro
48 x 50	39-KMS-050
76 x 73,6	39-KMS-075
102 x 90	39-KMS-100090
102 x 100	39-KMS-100
133 x 125	39-KMS-125
152 x 150	39-KMS-150

// PIKALIITIN LETKUKARALLA, KVS UROS



Liittimen x karan koko	Galvanoidun liittimen tuotenro
48 x 50	39-KVS-050
76 x 73,6	39-KVS-075
102 x 90	39-KVS-100090
102 x 100	39-KVS-100
133 x 125	39-KVS-125
152 x 150	39-KVS-150

Saatavilla myös muita liitinversioita ja -kokoja. Kysy lisää Dunlop Hiflex myyjältäsi.

// NOKKAVIPULIITIN LETKUKARALLA



Naarasletkukara alumiinia

Tuotenumero	Koko
Alumiini	Tuumaa
05-AL-C-075	3
05-AL-C-100	4
05-AL-C-125	5
05-AL-C-150	6

// NOKKAVIPULIITIN LETKUKARALLA




Urosletkukara alumiinia

Tuotenumero	Koko
Alumiini	Tuumaa
05-AL-E-075	3
05-AL-E-100	4
05-AL-E-125	5
05-AL-E-150	6

Saatavilla myös muita liitinversioita ja -kokoja. Kysy lisää Dunlop Hiflex myyjältäsi.

// PESURILETKUT

// ALFAJET 210

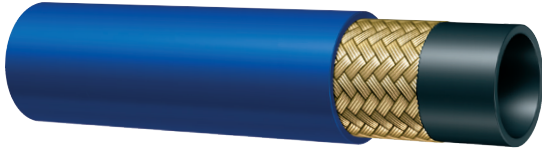

Vahviste: 1 teräskudos.

Sisäpinta: Öljyä, liuotteita ja kuumaa vettä kestävää synteettistä kumia.

Ulkopinta: Kulutusta, otsonia ja hiilivetyjä kestävää synteettistä kumia, rei'itetty. Väri sininen.


Käyttökohteet: Korkeapainepesurit ja erityisesti kuumavesipesurit, ei suositella höyrylle.

Käyttölämpötila: 40°C – +155°C.

Pituus: Satunnainen.

Tuotenumero	↔			↔		↻	↻	↻	↻	↻		↻	↻
	Dash	mm	in	mm	in	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	in	kg/m	lb/ft
8B3AE-04	4	6,0	1/4"	12,1	0,48	21,0	3000	84,0	12000	50	1,97	0,161	0,11
8B3AE-05	5	8,0	5/16"	14,1	0,56	21,0	3000	84,0	12000	60	2,36	0,184	0,13
8B3AE-06	6	10,0	3/8"	15,6	0,61	21,0	3000	73,0	10588	65	2,56	0,250	0,17
8B3AE-08	8	13,0	1/2"	19,5	0,77	21,0	3000	73,0	10588	90	3,54	0,359	0,25

// ALFAJET 400

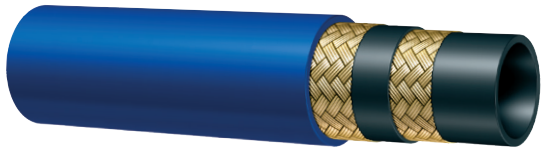

Vahviste: 2 teräskudosta.

Sisäpinta: Öljyä, liuotteita ja kuumaa vettä kestävää synteettistä kumia.

Ulkopinta: Kulutusta, otsonia ja hiilivetyjä kestävää synteettistä kumia, rei'itetty. Väri sininen.


Käyttökohteet: Korkeapainepesurit ja erityisesti kuumavesipesurit, ei suositella höyrylle.

Käyttölämpötila: 40°C – +155°C.

Pituus: Satunnainen.

Tuotenumero	↔			↔		↻	↻	↻	↻	↻		↻	↻
	Dash	mm	in	mm	in	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	in	kg/m	lb/ft
8B4AE-04	4	6,0	1/4"	13,2	0,52	40,0	5850	140,0	20000	70	2,76	0,250	0,17
8B4AE-06	6	10,0	3/8"	16,7	0,66	40,0	5850	130,0	18900	90	3,54	0,363	0,25
8B4AE-08	8	13,0	1/2"	20,1	0,79	40,0	5850	120,0	17450	115	4,53	0,477	0,33

// ALFAJET 640

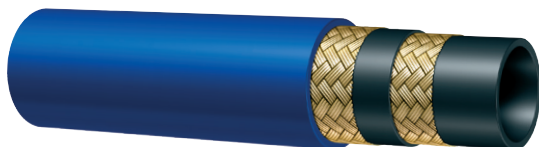

Vahviste: 2 teräskudosta.

Sisäpinta: Öljyä, liuotteita ja kuumaa vettä kestävää synteettistä kumia.

Käyttökohteet: Korkeapainepesurit ja erityisesti kuumavesipesurit, ei suositella höyrylle.

Ulkopinta: Kulutusta, otsonia ja hiilivetyjä kestävää synteettistä kumia, rei'ittämätön. Väri sininen.

Pituus: Satunnainen.

Tuotenumero	↔			↔		↻	↻	↻	↻	↻		↻	↻
	Dash	mm	in	mm	in	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	in	kg/m	lb/ft
8M3AE-06	6	10,0	3/8"	17,0	0,67	64,0	9280	160,0	23200	65	2,56	0,400	0,27

// TARVIKKEET

// LETKUNKIRISTIN



Panta: 20x1 mm, pyöristetyt kulmat, pultti 2 kpl M6x45, DIN 912 8.8.
Kaikki osat sinkattuja tai haponkestäviä AISI 316.
Dunlop Hiflexin toimittamat haponkestävät letkunkiristimet on suojattu pistehitsauskohdassa esiintyvältä rajakorroosiolta peittämällä.
Saatavilla myös muita liitinversioita ja -kokoja. Kysy lisää Dunlop Hiflex -myyjältäsi.

Tuotenumero	Tuotenumero	Kiristysalue	
	Haponkestävä	min. mm	max. mm
03-202-035	-	28	35
03-202-040	03-SS202-040	35	40
03-202-050	03-SS202-050	40	50
03-202-055	03-SS202-055	45	55
03-202-060	03-SS202-060	50	60
03-202-065	03-SS202-065	55	65
03-202-070	03-SS202-070	60	70
03-202-075	03-SS202-075	65	75
03-202-080	03-SS202-080	70	80
03-202-085	03-SS202-085	75	85
03-202-090	03-SS202-090	80	90
03-202-095	03-SS202-095	85	95
03-202-100	03-SS202-100	90	100
03-202-105	03-SS202-105	95	105
03-202-110	03-SS202-110	100	110
03-202-115	03-SS202-115	105	115
03-202-120	03-SS202-120	110	120
03-202-125	03-SS202-125	115	125
03-202-130	03-SS202-130	120	130
03-202-135	03-SS202-135	125	135
03-202-140	03-SS202-140	130	140
03-202-145	03-SS202-145	135	145
03-202-150	03-SS202-150	140	150
03-202-160	03-SS202-160	150	160
03-202-170	03-SS202-170	160	170
03-202-180	03-SS202-180	170	180
03-202-190	03-SS202-190	180	190

// NESTESUMUTIN

**Liikuteltava nestesumutin maalattua terästä**

Säiliön tilavuus: 24 l
7,5 m spiraaliletku
Ruiskupistooli
Suutinvarsi suuttimella
2 pyörää helpottamaan siirtämistä
Nestetason mittari
Roiskeilta suojaava täyttösuppilo

Tuotenumero	Maks. tulopaine	Säiliön tilavuus	Liitännä-kierre	Mitat (P×L×K)	kg
	bar			mm	
46-3325	7	24	1/4" BSP (M)	370x340x820	11

// DUNLOP HIFLEX SUOMESSA JA VIROSSA

DUNLOP HIFLEX HÄMEENLINNA

Luukkaankatu 2 B, 13110 Hämeenlinna
puh. 020 762 5740

DUNLOP HIFLEX IMATRA

Retikankuja 8, 55800 Imatra
puh. 020 762 5750

DUNLOP HIFLEX JOENSUU

Telitie 1 C, 80100 Joensuu
puh. 020 762 5760

DUNLOP HIFLEX JYVÄSKYLÄ

Kuormaajantie 46, 40320 Jyväskylä
puh. 020 762 5770

DUNLOP HIFLEX KOTKA

Kyyhkylänkuja 2, 48600 Kotka
puh. 020 762 5780
24h päivystys puh. 020 762 5780

DUNLOP HIFLEX KOUVOLA

Korjalankatu 1, 45130 Kouvola
puh. 020 762 5790

DUNLOP HIFLEX MIKKELI

Ketunniementie 1, 50130 Mikkeli
puh. 020 762 5850

DUNLOP HIFLEX PIRKKALA

– Keskusvarasto / Myymälä
Jasperintie 320, 33960 Pirkkala
puh. 020 762 5700

DUNLOP HIFLEX ROVANIEMI

Ahjotie 27, 96320 Rovaniemi
puh. 020 762 5890

DUNLOP HIFLEX TURKU

Orikedonkatu 8, 20380 Turku
puh. 020 762 5800

DUNLOP HIFLEX VANTAA | Petikko

Tiilenpolttajankuja 4, 01720 Vantaa
puh. 020 762 5660
24h päivystys puh. 020 762 5656



MYYMÄLÄT VIROSSA:

DUNLOP HIFLEX TALLINNA

Läike tee 32/1, Peetri alevik, Rae vald
EE-75312 Tallinn
puh. +372 605 4911

DUNLOP HIFLEX TARTTO

Sepa 15C, EE-50113 Tartu
puh. +372 734 1301



Dunlop Hiflex Oy

Jasperintie 320

33960 Pirkkala (Finland)

Tel +358 20 762 5600

info@dunlophiflex.fi – www.dunlophiflex.fi