ALFAGOMMA GROUP

RASKAAN KALUSTON KORJAAMOVARUSTEET



DUNLOP HIFLEX


// SISÄLLYS

// LETKUKELAT 3
// VOITELUYKSIKÖT 6
// SAATTO-JA ASTIAKANNET 9
// ÖLJYNJAKELULAITTEET 10
// JÄTEÖLJYLAITTEET 11
// KERÄÄJÄT ÖLJYILLE 12
// KULJETUSKÄRRYT 13
// RASVAPUMPUT 15
// ÖLJYPUMPUT 17
// JÄÄHDYTYSNESTEPUMPUT 19
// KALVOPUMPUT 20
// ÖLJYNSIIRTOPUMPUT 21
// FLUX-PUMPUT 22
// ASTIAPUMPUT 25
// RASVA-JA ÖLJYPISTOOLIT 27
// RASVAPRÄSSIT 30
// ENERPAC-HYDRAULITYÖKALUT 35
// ADBLUE-LAITTEET 38
// VARUSTEET DIESEL- JA POLTTOÖLJYLLE 41
// LISÄVARUSTEET 42
// TARVIKKEET 43



Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// LETKUKELAT

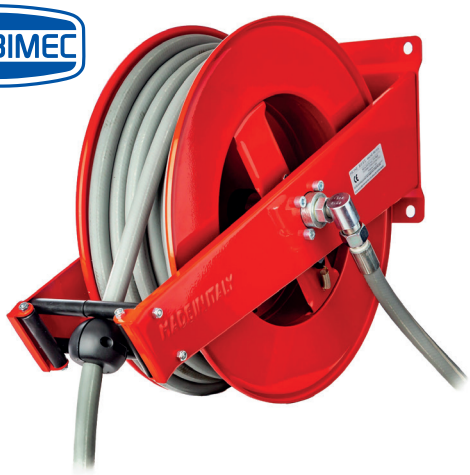

// RASVAKELA

- Korkealaatuinen avokela teollisuuskäyttöön.
- Seinäteline 46-9767

Tuotenumero	Letku	Liitäntäkierre	Max. bar
46-9016RASVA	1/4”, 15 m	1/2” uk	420

// ÖLJYKELA

- Korkealaatuinen avokela teollisuuskäyttöön.
- Seinäteline 46-9767

Tuotenumero	Letku	Liitäntäkierre	Max. bar
46-9016ÖLJY	1/2”, 15 m	1/2” uk	210

// PAINEILMAKELA

- Korkealaatuinen avokela teollisuuskäyttöön.
- Seinäteline 46-9767

Tuotenumero	Letku	Liitäntäkierre	Max. bar
46-9016PILMA	1/2”, 15 m	1/2” uk	20

// PAINEPESURIKELA

- Korkealaatuinen painepesurikela teollisuuskäyttöön.
- Seinäteline 46-9768

Tuotenumero	Letku	Liitäntäkierre	Max. bar
46-9021PESURI	ALFAJET 3/8”, 20m	½” uk	210 /155 °C

Dunlop Hiflex pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon ilman eri ilmoitusta.

// LETKUKELA



- Korkealaatuinen umpikela teollisuuskäyttöön.
- Seinäteline 46-9778

Tuotenumero	Letku	Liitäntäkierre	Max. bar
46-9013PILMA	3/8”, 15 m	1/2” uk	20
46-9023PILMA	1/2”, 20 m	1/2” uk	20

// LETKUKELA RST VESI/KEMIKAALI



- Korkealaatuinen ruostumaton avokela.
- Seinäteline 46-9760

Tuotenumero	Letku	Tiiviste	Max. bar
46-9517VEKE	1/2”, 15 m	PTFE	20

// VESI- JA PAINEILMAKELA




- Polyuretaaniletku

Tuotenumero	Letku Ø	Letku	Liitäntä
	sisä/ulko	m	
46-9400/10M-H	8/12 mm	10	1/4” BSP U
46-9400/15M-H	8/12 mm	15	1/4” BSP U
46-9408-H	10/14 mm	10	3/8” BSP U

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// HITSAUSKELA

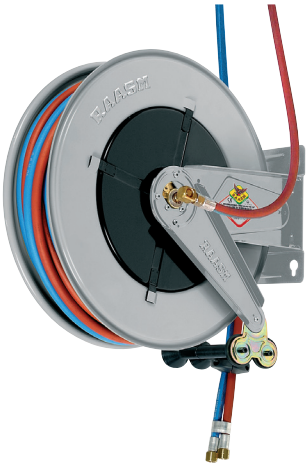

- Happi/asetyleeniletku 10/17 mm
- Kaksoisletkuhitsauskela
- ATEX hyväksytty
- EN559 normin mukainen

Tuotenumero	Letku	Max. bar
	m	
46-8530700	20	20

// NESTEKAASUKELA



- Nestekaasuletku 8 mm
- ATEX hyväksytty
- EN559 normin mukainen

Tuotenumero	Letku	
	m	
46-8390801	15	

Dunlop Hiflex pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon ilman eri ilmoitusta.

// VOITELUYKSIKÖT

// TÄYTTÖLAITE KESKUSVOITELULLE



- 20 kg astialle
- Astiakansi
- Saattokansi
- Syöttöletku 1/2”- 2 m

Tuotenumero	
46-5129-CL	

// PAINEILMATOIMINEN VOITELUYKSIKKÖ RASVALLE



- 20-30 kg astialle
- Tuotto 2,4 kg/min
- Painealue 2-8 bar
- Max. ulostulopaine 400 bar
- Sisältyy:
  - Pumppu
  - Paineensäädin
  - Rasvaletku 3 m
  - Rasvapistooli
  - Z-nivel
  - Astiakansi
  - Saattokansi
  - Kuljetuskärry

Tuotenumero	
46-4920C	

// KÄSIKÄYTTÖINEN TÄYTTÖLAITE RASVALLE



- 20 kg astialle
- Astiakansi
- Saattokansi
- Syöttöletku 1/4”-1,5 m
- Palloventtiili ja syöttöputki nelileukasuuttimella
- Max. ulostulopaine 250 bar

Tuotenumero	
46-5125	

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// PAINEILMATOIMINEN VOITELUYKSIKKÖ RASVALLE



- 60 kg astialle
- Tuotto 2,4 kg/min
- Painealue 2-8 bar
- Max. ulostulopaine 400 bar
- Sisältyy:
  - Pumppu
  - Paineensäädin
  - Rasvaletku 3 m
  - Rasvapistooli
  - Z-nivel
  - Astiakansi
  - Saattokansi
  - Kuljetuskärry

Tuotenumero	
46-4960C	

// PAINEILMATOIMINEN VOITELUYKSIKKÖ ÖLJYLLE ASTIAKÄRRYLLÄ



- 180 kg astialle
- Tuotto 23,7 l/min,
- Painealue 2-8 bar
- Sisältyy:
  - Pumppu
  - Paineensäädin ja vedeneroitin
  - Öljyletku 3 m
  - Digitaalinen öljypistooli
  - Astiamutteri
  - Astiakärry

Tuotenumero	
46-2912	

// PAINEILMATOIMINEN VOITELUYKSIKKÖ ÖLJYLLE



- 180 kg astialle
- Tuotto 23,7 l/min,
- Painealue 2-8 bar
- Sisältyy:
  - Pumppu
  - Paineensäädin ja vedeneroitin
  - Öljyletku 3 m
  - Digitaalinen öljypistooli
  - Astiamutteri
  - Astiakärry
  - Letkukela 15 m syöttöletku

Tuotenumero	
46-2914	

Dunlop Hiflex pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon ilman eri ilmoitusta.

// PAINEILMATOIMINEN VOITELUYKSIKKÖ ÖLJYLLE



- 180 kg astialle
- Tuotto 23,7 l/min,
- Painealue 2-8 bar
- Sisältyy:
  - Pumppu
  - Paineensäädin ja vedeneroitin
  - Öljyletku 3 m
  - Digitaalinen öljypistooli
  - Astiamutteri

Tuotenumero	
46-2980C	

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.


// SAATTO- JA ASTIAKANNET

// ASTIAKANSI



Tuotenumero	Astia	Astia Ø	Reikä
	kg	mm	mm
46-4302	20-30	290-330	28
46-4305	50-60	360-400	28
46-4308	180	560-600	28

// SAATTOKANSI



Tuotenumero	Astia	Astia Ø	Reikä
	kg	mm	mm
46-4311	15-20	245-275	28
46-4314	20-30	275-310	28
46-4317	50-60	350-390	28
46-4319	180	560-590	28

Dunlop Hiflex pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon ilman eri ilmoitusta.

// ÖLJYNJAKELULAITTEET

// PAINEILMATOIMINEN ÖLJYNTÄYTTÖLAITE PYÖRILLÄ



- Säiliö 24 l
- 1,6 m syöttöletku
- Öljypistooli
- Suuri täyttöaukko

Tuotenumero	
46-3327	

// KÄSIKÄYTTÖINEN ÖLJYNTÄYTTÖLAITE



- Säiliö 16 l
- Tuotto 8 l/min
- 1,5 m syöttöletku kaarevalla putkipäällä

Tuotenumero	
46-5200	

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// JÄTEÖLJYLAITTEET

// IMUÖLJYNVAIHTAJA



- Imuöljynvaihtaja
- Erillisellä paineilmapumpulla (käy myös kylmälle öljylle)
- Säiliö 80 l
- Kaukalo 10l
- Sisältää imuputket
- Paineilmakäyttöinen tyhjennys

Tuotenumero	
46-3085	

// IMUÖLJYNVAIHTAJA



- Imuöljynvaihtaja
- Alipainetoiminen
- Säiliö 24 l
- Imu 1,5 l/min
- Sisältää imuputket
- Manuaalinen tyhjennys

Tuotenumero	
46-3024	

Dunlop Hiflex pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon ilman eri ilmoitusta.

// KERÄÄJÄT ÖLJYILLE

// JÄTEÖLJYVAUNU



- Säiliö 70 l
- Laitteessa palloventtiili tyhjennystä varten.

Tuotenumero	
46-3185	

// VALUMA-ALLAS KAHDELLE TYNNYRILLE



Tuotenumero	Koko
	mm
46-8532	1350x830x340

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// KULJETUSKÄRRYT

// KULJETUSKÄRRY 20-60 KG ASTIALLE



Tuotenumero	
46-4350	

// KULJETUSKÄRRY 20-60 KG ASTIALLE



- Paikka öljy- tai rasvapumpulle

Tuotenumero	
46-4360	

// KULJETUSKÄRRY 180 KG ASTIALLE



- 2 isoa pyörää
- 2 pienempää kääntyvää pyörää

Tuotenumero	
46-4380	

Dunlop Hiflex pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon ilman eri ilmoitusta.

// KULJETUSKÄRRY 180 KG ASTIALLE



- 2 isoa pyörää
- 2 isoa kääntyvää pyörää jarrulla
- Kärryssä pieni valuma-allas
- Heavy Duty -versio

Tuotenumero	
46-4389	

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// RASVAPUMPUT

// PAINEILMATOIMINEN RASVAPUMPPU



- Painesuhde 50:1
- 20-30 kg astialle
- Ilmaliitäntä 1/4” sk
- Rasvaliitäntä 1/4” uk

Tuotenumero	Käyttöpaine	Tuotto	Imuputki
	bar	kg / min	mm
46-4020	2-8	2,9	450

// PAINEILMATOIMINEN RASVAPUMPPU



- Painesuhde 50:1
- 60 kg astialle
- Ilmaliitäntä 1/4” sk
- Rasvaliitäntä 1/4” uk

Tuotenumero	Käyttöpaine	Tuotto	Imuputki
	bar	kg / min	mm
46-4060	2-8	2,9	750

// PAINEILMATOIMINEN RASVAPUMPPU



- Painesuhde 50:1
- 180 kg astialle
- Ilmaliitäntä 1/4” sk
- Rasvaliitäntä 1/4” uk

Tuotenumero	Käyttöpaine	Tuotto	Imuputki
	bar	kg / min	mm
46-4080	2-8	2,9	950

Dunlop Hiflex pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon ilman eri ilmoitusta.

// PAINEILMATOIMINEN RASVAPUMPPU



- Painesuhde 50:1
- 180 kg astialle
- Ilmaliitäntä 1/4” sk
- Rasvaliitäntä 1/4” uk

Tuotenumero	Käyttöpaine	Tuotto	Imuputki
	bar	kg / min	mm
46-4021TWDE	2-8	5	450

// PAINEILMATOIMINEN RASVAPUMPPU



- Painesuhde 100:1
- 60 kg astialle
- Ilmaliitäntä 3/8” sk
- Rasvaliitäntä 1/2” uk

Tuotenumero	Käyttöpaine	Tuotto	Imuputki
	bar	kg / min	mm
46-4061TWDE	2-8	5	750

// PAINEILMATOIMINEN RASVAPUMPPU



- Painesuhde 100:1
- 180 kg astialle
- Ilmaliitäntä 3/8” sk
- Rasvaliitäntä 1/2” uk

Tuotenumero	Käyttöpaine	Tuotto	Imuputki
	bar	kg / min	mm
46-4081TWDE	2-8	5	950

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// ÖLJYPUMPUT

// PAINEILMATOIMINEN ÖLJYPUMPPU



- Painesuhde 1:1
- 180 kg astialle
- Ilmaliitäntä 1/4” sk
- Öljyliitäntä 3/4” uk
- Käy myös dieselöljylle

Tuotenumero	Käyttöpaine	Tuotto	Imuputki
	bar	l / min	mm
46-2040	2-8	48	950

// PAINEILMATOIMINEN ÖLJYPUMPPU



- Painesuhde 3:1
- 180 kg astialle
- Ilmaliitäntä 1/4” sk
- Öljyliitäntä 3/4” uk

Tuotenumero	Käyttöpaine	Tuotto	Imuputki
	bar	l / min	mm
46-2020	2-8	23,7	950

Dunlop Hiflex pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon ilman eri ilmoitusta.

// PAINEILMATOIMINEN SEINÄKIINNITTEINEN ÖLJYPUMPPU



- Painesuhde 1:1
- Ilmaliitäntä 1/4” sk
- Öljyliitäntä 3/4” uk
- Sisältää imuletkun ja imusihdin.

Tuotenumero	Käyttöpaine	Tuotto
	bar	l / min
46-2044	2-8	35

// PAINEILMATOIMINEN SEINÄKIINNITTEINEN ÖLJYPUMPPU



- Painesuhde 5:1
- 180 kg astialle
- Ilmaliitäntä 1/4” sk
- Öljyliitäntä 1/2” uk
- Sisältää imuletkun ja imuputken.

Tuotenumero	Käyttöpaine	Tuotto
	bar	l / min
46-2061	2-8	18

// PAINEILMATOIMINEN SEINÄKIINNITTEINEN ÖLJYPUMPPU



- Painesuhde 5:1
- 180 kg astialle
- Ilmaliitäntä 1/4” sk
- Öljyliitäntä 1/2” uk
- Sisältää imuletkun ja imuputken.

Tuotenumero	Käyttöpaine	Tuotto
	bar	l / min
46-2032	2-8	20,5

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// JÄÄHDYTYSNESTEPUMPUT

// PAINEILMATOIMINEN JÄÄHDYTYSNESTEPUMPPU



- Painesuhde 3:1
- 180kg astialle
- Ilmaliitäntä 1/4” sk
- Nesteliitäntä 1/4” uk
- Viton tiivisteet

Tuotenumero	Käyttöpaine	Tuotto	Imuputki
	bar	l / min	mm
46-2021	2-8	16,7	950

// PAINEILMATOIMINEN JÄÄHDYTYSNESTEPUMPPU



- Painesuhde 1:1
- 180kg astialle
- Ilmaliitäntä 1/4” sk
- Nesteliitäntä 3/4” uk
- Viton tiivisteet

Tuotenumero	Käyttöpaine	Tuotto	Imuputki
	bar	l / min	mm
46-2042	2-8	35	950

Dunlop Hiflex pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon ilman eri ilmoitusta.

// KALVOPUMPUT

tapflo®

// PAINEILMATOIMINEN ALUMIINIKALVOPUMPPU



Öljyjen ja nesteiden siirtoon sekä imuun

- Vapaa tuotto 70 l/min
- Alumiinirunko
- Kalvot ja kuulat PTFE
- 3/4” yhteet

Tuotenumero	Vapaa tuotto l / min	Yhteet
46-T70ATT	70	3/4”
46-T120ATT	120	1”

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// ÖLJYNSIIRTOPUMPUT

// ÖLJYNSIIRTO- JA SUODATINYKSIKKÖ



- Tarkoitettu öljyn siirtoon ja suodatukseen.
- 10 mikronin suodatin

Tuotenumero	Tuotto	Moottori
	l / min	V
46-DEPUROIL	25	230


// SÄHKÖKÄYTTÖINEN ÖLJYPUMPPU



- 1” yhteet
- Sopii hyvin moottori- ja vaihteistoöljyille.
- Käy myös dieselöljylle.

Tuotenumero	Tuotto	Moottori
	l / min	V
46-VM70M	25	230

// SÄHKÖKÄYTTÖINEN ÖLJYPUMPPU



- 1” yhteet
- Rataspumppu
- Sopii hyvin jäykille teollisuusöljyille.

Tuotenumero	Tuotto	Moottori
	l / min	V
46-VM200M	9	230

Dunlop Hiflex pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon ilman eri ilmoitusta.

// FLUX-PUMPUT

// SÄHKÖMOOTTORI



- Perusmoottori neliportaisella nopeuden säädöllä.
- 230V
- 500W
- IP24
- 5 m kaapeli pistotulpalla

Tuotenumero	
46-SÄM-FEM4070	

// SÄHKÖMOOTTORI



- Tehokkaampi vaihtoehto.
- 230V
- 800W
- IP24
- 5 m kaapeli pistotulpalla

Tuotenumero	
46-SÄM457	

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// PUTKIPUMPPULAITE



- Runko polypropyleeniä
- Roottori teflon
- Viton tiivisteet
- Akseli Aisi 316

Tuotenumero	Pituus
	mm
46-430PP4033-10	1000
46-430PP4033-12	1200

// PUTKIPUMPPULAITE



- Suorituottoinen putkipumppu
- Runko polypropyleeniä
- Roottori teflon
- Viton tiivisteet
- Akseli Aisi 316

Tuotenumero	Pituus
	mm
46-430PP5038-12	1200

Dunlop Hiflex pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon ilman eri ilmoitusta.


// PUTKIPUMPPULAITE



- Runko alumiini
- Roottori teflon
- Viton tiivisteet
- Akseli Aisi 316

Tuotenumero	Pituus
	mm
46-430AL4138-10	1000

// JUNIORFLUX -PUMPPUPAKETTI

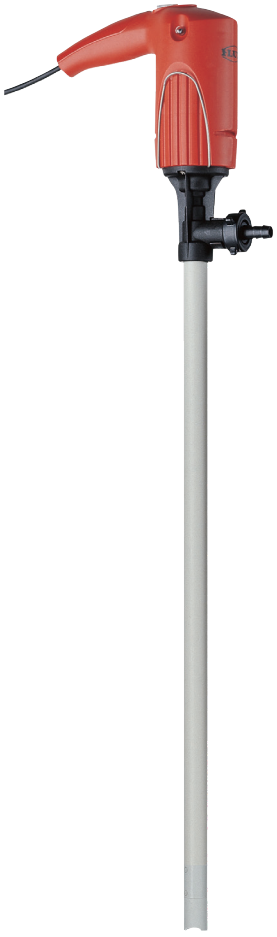

- Sisältää moottorin ja imuputken
- Runko polypropyleeni
- Roottori teflon
- Viton tiivisteet
- Akseli Aisi 321

Tuotenumero	Pituus
	mm
46-310PP3225-10	1000

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// ASTIAPUMPUT

// KÄSIKÄYTTÖINEN TYNNYRIPUMPPU



- Urea ja kemikaalit
- PP-runko
- Viton tiivisteet
- Tynnyriliitäntä R2”

Tuotenumero	Tuotto
	l / min
46-332050	25

// KÄSIKÄYTTÖINEN TYNNYRIPUMPPU



- Liuottimille ja kemikaaleille
- PP-runko
- Viton tiivisteet
- Sopii 60 tai 200 l säiliölle
- Tynnyriliitäntä R2”

Tuotenumero	Tuotto
	l / min
46-13004	50

Dunlop Hiflex pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon ilman eri ilmoitusta.

// KÄSIKÄYTTÖINEN ÖLJYPUMPPU



- Imuputki 1000 mm
- 200 litran tynnyrille
- Tynnyriliitäntä R2”

Tuotenumero	Tuotto
	l / min
46-5450	25

// LAPPOPUMPPU



- PE-runko
- Neopreenitiivisteet
- Tynnyriliitäntä R2”

Tuotenumero	Tuotto
	l / min
46-lappo	7

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// RASVA-JA ÖLJYPISTOOLIT

// DIGITAALINEN RASVAPISTOOLI ESIASETUKSELLA



- Automaattinen syötön katkaisu asetettuun määrään
- Liitäntä 1/4” bsp uk
- Syöttöputki ja nelileukasuutin
- Kalibroitavissa

Tuotenumero	Max. tuotto	Max. paine
	kg / min	bar
46-4236	2	300

// DIGITAALINEN RASVAPISTOOLI



- Liitäntä 1/4” bsp uk
- Syöttöputki ja nelileukasuutin
- Kalibroitavissa

Tuotenumero	Max. tuotto	Max. paine
	kg / min	bar
46-4286	2	400

- Liitännät 1/8” bsp sk- 10x1 sk
- Kalibroitavissa

Tuotenumero	Max. tuotto	Max. paine
	kg / min	bar
46-4289	2	400

// RASVAPISTOOLI LETKULLA



- Rasvapistooli letkulla
- Teräsrunko
- Liitäntä 1/4” bsp uk
- Syöttöletku 300 mm
- Varustettu nelileukasuuttimella

Tuotenumero	
46-4205	

Dunlop Hiflex pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon ilman eri ilmoitusta.

// DIGITAALINEN ÖLJYPISTOOLI



- Liitäntä 1/2” uk swivel
- Syöttöputki
- Tippumaton automaattisuutin
- Mittarissa kumisuoja
- Erittäin tarkka mittaustulos

Tuotenumero	Max. tuotto	Max. paine
	l / min	bar
46-2962	30	70

// DIGITAALINEN ÖLJYPISTOOLI



- Automaattinen syötönkatkaisu asetettuun määrään
- Liitäntä 1/2” uk swivel
- Syöttöputki
- Tippumaton automaattisuutin
- Mittarissa kumisuoja
- Erittäin tarkka mittaustulos

Tuotenumero	Max. tuotto	Max. paine
	l / min	bar
46-2815	30	70

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// ÖLJYPISTOOLI



- Alumiinirunko
- Liitäntä 1/2” uk swivel
- Syöttöputki ja tippumaton automaatisuutin

Tuotenumero	Max. tuotto	Max. paine
	l / min	bar
46-2105	50	100

// JOUSTAVA LETKU ÖLJYPISTOOLIIN



- 1/2” letku 90 asteen taittuvalla kulmapäällä
- Tippumaton automaattisuutin
- Liitäntä 1/2” bsp uk

Tuotenumero	
46-2132	

Dunlop Hiflex pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon ilman eri ilmoitusta.

// RASVAPRÄSSIT

PRESSOL

// YHDENKÄDEN RASVAPRÄSSI



Tuotenumero	
46-12270	

// VIPUVARSI RASVAPURISTIN



Tuotenumero	
46-12675	

// VIPUVARSI RASVAPURISTIN



- Irtorasvalle tai 400 g patruunalle
- 300 mm taipuisalla syöttöletkulla, jossa R 1/8” nelileukakaulanippa-suutin.

Tuotenumero	
46-12630	

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// RASVAPRÄSSIN TÄYTTÖLAITE



- 20 kg astialle

Tuotenumero	
46-17820	

// RASVALETKU M10X1



Tuotenumero	Pituus
	mm
46-4217	400

// RASVAPRÄSSIN LETKU



- G 1/8” päät

Tuotenumero	Pituus
	mm
09-RPL-300	300
09-RPL-500	500

Dunlop Hiflex pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon ilman eri ilmoitusta.

// NELILEUKAINEN RASVASUUTIN M10X1



Tuotenumero	
46-4220	

// NELILEUKAINEN RASVASUUTIN G 1/8”



Tuotenumero	
46-12731	

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// RASVASUUTIN ES22 M10X1



- DIN 3404

Tuotenumero	
46-4224	

// NELILEUKAINEN RASVASUUTIN 90°



- M10x1

Tuotenumero	
46-4225	

// RASVASUUTIN ES15 M10X1



- DIN 3404

Tuotenumero	
46-4226	

Dunlop Hiflex pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon ilman eri ilmoitusta.


// PYÖRIVÄ LIITIN SUORA



- R 1/4” bsp sk/uk

Tuotenumero	
46-4228	

// Z-NIVEL

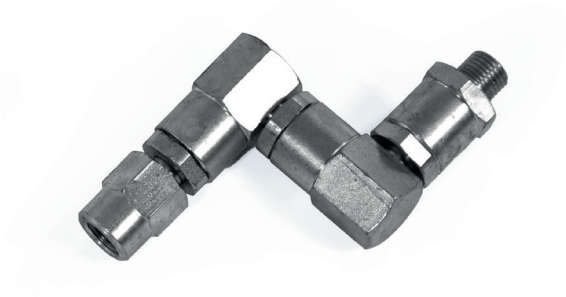

- 1/4” sk/uk

Tuotenumero	
46-4221	

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// ENERPAC-HYDRAULITYÖKALUT

ENERPAC
POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE.

// HYDRAULISET HYLSYMOMENTTIAVAIMET



Tuotenumero	Tyypillinen hylsyjen kokoalue		Vääntiö	Max. momentti 700 bar	Paino
	mm	tuumaa	tuumaa	Nm	kg
04-S-1500X	15–50	5/8–1 7/8	3/4	1898	2,7
04-S3000	20–100	7/8–3 7/8	1	4339	5,0
04-S6000	41–155	1 5/8–6 1/4	1 1/2	8144	8,5
04-S-11000X	41–155	1 5/8–6 1/4	1 1/2	14914	15,6
04-S-25000X	60–255	2 3/8–10	2 1/2	34079	31,0

// KAKSITOIMISET HYDRAULISET RÄIKKÄMALLISET MOMENTTIAVAIMET



Tuotenumero	Avainväli		Max. momentti 700 bar	Paino ilman kasettia
	mm	tuumaa	Nm	kg
04-W2000	36–60	1 1/8–2 3/8	2712	1,4
04-W4000	36–85	1 5/16–3 1/8	5423	2,0
04-W8000	50–105	1 7/8–3 7/8	10846	3,0
04-W15000	65–115	2 7/16–4 5/8	20337	4,9

// SYLINTERIT



Tuotenumero	Tuotekuvaus
04-RCH-206	20 t reikämäntäsylinteri, yksitoiminen
04-RCH-306	30 t reikämäntäsylinteri, yksitoiminen
04-RRH-3010	30 t reikämäntäsylinteri, kaksitoiminen
04-BRP-106C	10 t vetosylinteri
04-BRP-306	30 t vetosylinteri
04-RSM-100	10 t matala sylinteri
04-RC-102	10 t yksitoiminen sylinteri

Dunlop Hiflex pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon ilman eri ilmoitusta.

// LEVITTIMET



Tuotenumero	Tuotekuvaus
04-LW-16	Nostokiila
04-WR-5	Levitin
04-WR-15	Levitin

// ULOSVETOSARJA



- 22 tonnia
- Sisältää täydellisen hydraulivarustuksen: pumpun, letkun, reikäsylinterin, mittarin ja mittariliittimen säilytyslaatikossa.

Tuotenumero	Tuotekuvaus
04-BHP-2751G	Ulosvetosarja

// HYDRAULIPURISTIMET



Tuotenumero	Tuotekuvaus
04-XLP-256P392	25 t puristin käsipumpulla
04-XLP-256XA11G	25 t puristin jalkapumpulla
04-XLP-506XA12G	75 t puristin jalkapumpulla

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// KÄSIPUMPPU



- 700 bar
- Kaksinopeuksinen pumppu
- Kestävä komposiittimuovinen säiliö ja alumiininen pumpun runko, joka on päällystetty muovilla.

Tuotenumero	Tuotekuvaus
04-P-392	Käsipumppu

// KÄSIPUMPPU



- 700 bar
- Kaksinopeuksinen pumppu.
- Täysin teräksinen rakenne, kromattu mäntä ja pyyhkijä kestävää ja pitkäikäistä toimintaa varten.

Tuotenumero	Tuotekuvaus
04-P-80	Käsipumppu

// JOHDOTON PUMPPU



- 700 bar
- Käytetään Enerpacin 54 voltin, 4 Ah:n akkua.
- Yksitoiminen pumppu.
- Kompakti, kevyt rakenne ja tehokas harjaton moottori.

Tuotenumero	Tuotekuvaus
04-SC-1201ME	Johdoton pumppu

// JALKAPUMPPU



- 700 bar
- Yksitoiminen pumppu.
- Ergonominen matala poljinrakenne.

Tuotenumero	Tuotekuvaus
04-XA-11G	Paineilmahydraulinen jalkapumppu

Dunlop Hiflex pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon ilman eri ilmoitusta.

// ADBLUE-LAITTEET

// ADBLUE PRO -TANKKAUSSARJA



- Automaattipistooli
- Virtausmittari
- Soveltuu IBC kontille

Tuotenumero	Liitäntä	Pumppu	Tuotto	Jakeluletku
		V	l / min	m
46-20105	SEC	230	40	6

// ADBLUE BASIC -TANKKAUSSARJA



- Manuaalipistooli, ilman virtausmittaria
- Soveltuu IBC kontille

Tuotenumero	Liitäntä	Pumppu	Tuotto	Jakeluletku
		V	l / min	m
46-20120	SEC	230	40	6

// ADBLUE TYNNYRI -TANKKAUSSARJA



- Manuaalipistooli, ilman virtausmittaria
- Soveltuu 200 l tynnyriin

Tuotenumero	Liitäntä	Pumppu	Tuotto	Jakeluletku
		V	l / min	m
46-201350	SEC	230	40	4

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// ADBLUE-PUMPPU



- 230V
- 3/4” letkukarat

Tuotenumero	Tuotto	Liitäntäkaapeli
	l / min	m
46-20105	40	2

// KOLMIOSAINEN LIITÄNTÄPUTKI TANKKAUSSARJOIHIN



- SEC/CDS

Tuotenumero	Pituus	Liitäntä
	mm	
46-15606	1000	56x4

// LIITOSSARJA IBC-KONTIN POHJALIITÄNTÄÄN



Tuotenumero	Liitos
46-15515	60x6

Dunlop Hiflex pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon ilman eri ilmoitusta.

// PIKALIITIN IMULIITÄNTÄÄN



- SEC/CDS
- 90 asteen letkulähtö

Tuotenumero	
46-154520	

// MANUAALI-TANKKAUSPISTOOLI



- Polypropyleeni runko
- RST nokka
- Viton tiivisteet
- 3/4” letkukara

Tuotenumero	
46-14280	

// AUTOMAATTI-TANKKAUSPISTOOLI



- Pyörivällä liittimellä
- 70l/min
- 8 bar
- 3/4” kara

Tuotenumero	
46-61900	

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// VARUSTEET DIESEL- JA POLTTOÖLJYLLE

// 46-DEPURDIESEL



Dieselin ja polttoöljyn siirtoon ja vedenerotukseen

Tuotenumero	Suodatin	Tuotto	Moottori	Paino
	µm	l / min	V / W	kg
46-DEPURDIESEL	30	50	230 / 750	35

// 46-2270



Tankkaussarja mekaanisella mittarilla

- Teleskooppi-imuputki sovitteella
- Mekaaninen määrämittari
- 4 m letku
- Alumiininen tankkauspistooli

Tuotenumero	Tuotto	Moottori
	l / min	V
46-2270	56	230

Dunlop Hiflex pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon ilman eri ilmoitusta.

// LISÄVARUSTEET

// DIGITAALINEN VIRTAUSMITTARI



- Sopii vedelle, lasinpesunesteelle ja jäähdytinnesteelle.

Tuotenumero	Virtaus	Max. paine	Yhteet
	l / min	bar	bsk uk
46-K24D	120	10	1”

// TANKKAUSASENNELMA



- Alumiininen tankkauspistooli pyörivällä liittimellä.
- 3 m tankkausletku ja letkukiristimet
- 120 l/min
- 8 bar
- 1” letku

Tuotenumero	
46-6700/25	

// RENKAANTÄYTTÖLAITE 60GT



- Mittari Ø 80 mm
- Maks. käyttöpaine 0–12 bar
- Putken pituus 50 ja 100 cm
- Täyttää standardin UNI EN 12645 vaatimukset

Tuotenumero	
46-GAV-G60	

Luettelossa olevat mitat saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

// TARVIKKEET

// NIPPASALKKU



- M 6x1, suora 15 kpl
- M 8x1, suora 15 kpl
- M 10x1, suora 10 kpl
- R 1/8”, suora 10 kpl
- M 6x1, 90 ast. 10 kpl
- M 8x1, 90 ast. 10 kpl
- M 10x1, 90 ast. 10 kpl
- R 1/8”, 90 ast. 10 kpl
- M 6x1, suora pitkä 5 kpl
- Rasvasuutin R 1/8” 1 kpl

Tuotenumero	
46-NIPPA10	

// ÖLJYNIMEYTYSMATTORULLA



- Rullakoko 10 m2 / 60 cm.
- Sitoo n. 18 kertaa oman painonsa öljyä
- Ei kuormitu vedestä

Tuotenumero	
46-ENVI-OIL10	

// TRIKOOPYYHESÄKKI



- 10 kg säkki
- Pesty ja pakattu lajiteltu trikoopyyhe
- Erittäin pehmeä materiaali

Tuotenumero	
46-ENVI-TRIKOO	

// DUNLOP HIFLEX SUOMESSA JA VIROSSA

DUNLOP HIFLEX HÄMEENLINNA
Luukkaankatu 2 B, 13110 Hämeenlinna
puh. 020 762 5740

DUNLOP HIFLEX JOENSUU
Telitie 1 C, 80100 Joensuu
puh. 020 762 5760

DUNLOP HIFLEX JYVÄSKYLÄ
Kuormaajantie 46, 40320 Jyväskylä
puh. 020 762 5770
24h päivystys puh. 020 762 5770

DUNLOP HIFLEX KOTKA
Kyyhkylänkuja 2, 48600 Kotka
puh. 020 762 5780
24h päivystys puh. 020 762 5780

DUNLOP HIFLEX KOUVOLA
Korjalankatu 1, 45130 Kouvola
puh. 020 762 5790
24h päivystys puh. 020 762 5790


DUNLOP HIFLEX MIKKELI
Ketunniementie 1, 50130 Mikkeli
puh. 020 762 5850

DUNLOP HIFLEX PIRKKALA
– Keskusvarasto / Myymälä
Jasperintie 320, 33960 Pirkkala
puh. 020 762 5700

DUNLOP HIFLEX ROVANIEMI
Ahjotie 27, 96320 Rovaniemi
puh. 020 762 5890
24h päivystys puh. 020 762 5890

DUNLOP HIFLEX TURKU
Orikedonkatu 8, 20380 Turku
puh. 020 762 5800

DUNLOP HIFLEX VANTAA | Petikko
Tiilenpolttajankuja 4, 01720 Vantaa
puh. 020 762 5660
24h päivystys puh. 020 762 5656

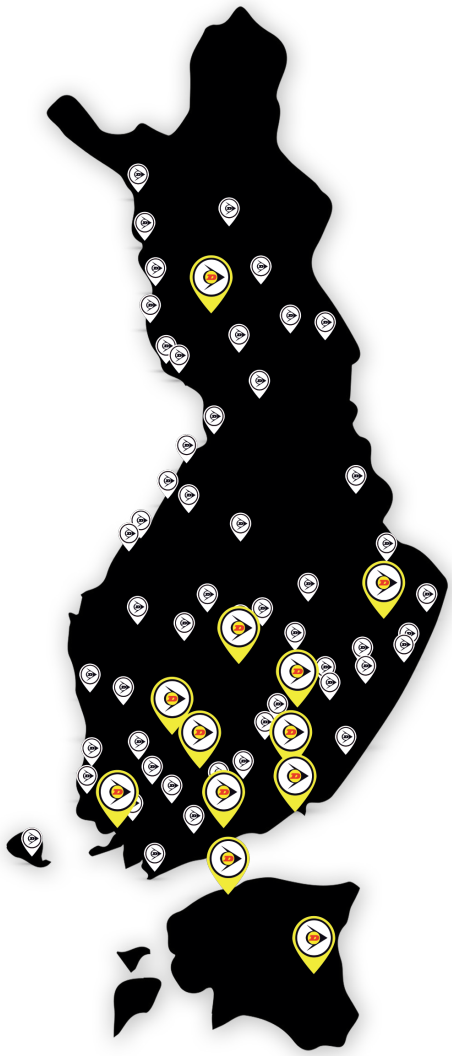

MYYMÄLÄT VIROSSA:

DUNLOP HIFLEX TALLINNA
Läike tee 32/1, Peetri alevik, Rae vald
EE-75312 Tallinn
puh. +372 605 4911

DUNLOP HIFLEX TARTTO
Sepa 15C, EE-50113 Tartu
puh. +372 734 1301

Dunlop Hiflex Oy
Jasperintie 320
33960 Pirkkala (Finland)
Tel +358 20 762 5600
info@dunlophiflex.fi – **www.dunlophiflex.fi**

11 / 2026